

La Serie Marina Canal 16 RPT-50 es un sistema abisagrado compuesto por un conjunto de perfiles en aluminio con los que es posible realizar todo tipo de sistemas de ventanas, puertas y balconeras de una o varias hojas con apertura interna, externa o fijos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROTURA PUENTE TÉRMICO


HOJAS
14,8 / 24 mm

MARCOS
14,8 / 24 mm

CORTE MARCOS Y HOJA




VENTANA



- A : 50 / 59 mm
- B : 80 mm

PUERTA

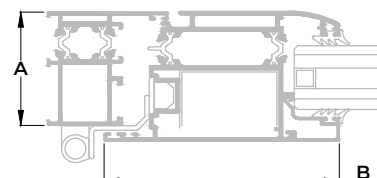

- A : 50 / 59 mm
- B : 104 / 112 mm

RESULTADO DE ENSAYOS

Permeabilidad al Aire UNE-EN 1026:2000

4

Estanqueidad al Agua UNE-EN 1027:2000

E1050

Resistencia al Viento UNE-EN 12211:2000

C5

Transmitancia Térmica
EN-ISO 10077-2:2002

$U \geq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aislamiento Acústico

$R_w \leq 36 \text{ dB}$

* Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** La transmitancia térmica varía en función de las dimensiones de la ventana y la tipología del vidrio

DIMENSIONES POR HOJA

PESO
MÁXIMO



ANCHO
MÁXIMO

1725 mm

ALTO
MÁXIMO

2800 mm

HUECO MÁXIMO
ACRISTALAMIENTO



POSIBILIDADES DE APERTURA



1 HOJA
PRACTICABLE



1 HOJA
OSCILOBATIENTE



2 HOJAS
PRACTICABLES




2 HOJAS
OSCILOBATIENTES



FIJO



1 HOJA
ABATIBLE



FIJO +
PRACTICABLE



2 HOJAS
OSCILOBATIENTES

Solo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios propios del sistema.